

APPLICATION :

Le harnais HT22 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1050g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/07/20/0481

CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :



DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 22 S	031592	3600230315928
HT 22 M	014002	3600230140025
HT 22 XL	028502	3600230285023
HT 22 XXL	079412	3600230794129

Guide des tailles

Tous types de harnais Tractel



Mise en place du harnais

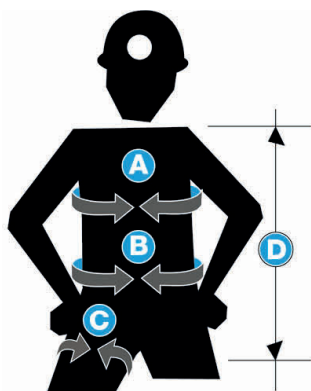

	S	M	XL	XXL*
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160	130 - 170
B	75 - 100	90 - 110	100 - 150	130 - 170
C	45 - 60	45 - 70	45 - 80	45 - 90
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90	90 - 100

en cm