DEMI-MASQUE ELIPSE®
FILTRES HESPA™ A2P3 R D

FDS Fiche de Données de Sécurité

Normes
Masque conforme à la norme EN140: 1998
Filtres P3 R D conforme à la norme EN143:2000 + A1:2006
Filtres A2P3 R D conforme à la norme EN14387: 2004 + A1: 2008
CE 2797

Efficacité
P3 >99,95% pour des particules 0,3 µm à 1000 ppm:
Cyclohexane (C_6H_{12})
à 5000 ppm > 35 minutes

Poids
Maque + Filtre: net (S/M) 334 g; (M/L) 342 g
Brut (S/M) 435 g; (M/L) 443 g
Filter: net 121 g chacun; les deux net 242 g, brut 265 g

Durée de vie
5 ans (masque & filtres). Voir conditions de stockage au paragraphe 'Précautions d'emploi' et fiche 'FDS.

Matériaux
- **Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- **Filtres:** Charbon Actif dans une coque en ABS.
- **Filtres Particules: :** Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable. Les filtres à particules sont intégrés à l'élément charbon.

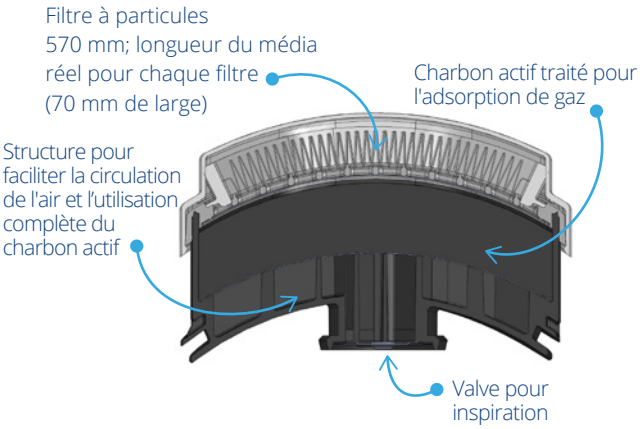

Fabrication
Royaume Uni. 100% des filtres sont testés au NaCl.

	Code	Description	Quantités
	SPR495 (S/M) SPR496 (M/L)	Demi-masque A2P3 Réutilisable contre les risques poussières, gaz et vapeur organique	8 pcs. par carton
	SPR497	Filtres de rechangesABEK1P3	5 sets of 2 pcs. per carton
	SPM009	Sacoche pour masque (avec dragonne)	10 sets par carton

Applications - Gaz, poussières, brouillards et fumées universels

Type	Protection
A	Gaz et Vapeurs organique avec un point d'ébulition inférieur à 65°
B	Gaz et Vapeur Inorganique hormis le dioxyde de carbone
E	Hydrogène de sulfure et autres gaz acides
K	Vapeurs d'amoniaque et dérivés
P	Poussières

GVS Filter Technology UK
NFC House - Vickers Industrial Estate - Mellishaw Lane, Morecambe
Lancashire LA3 3EN - tel. +44 (0) 1524 847600 - gvsuk@gvs.com
www.gvs.com

MADE IN UK
ISSUE date 23/01/23
ISSUE n. 4