


PROSOUD/1-BS

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR

- Opérations de soudage
- Ferrage dans l'automobile
- Emboutissage
- Refendage

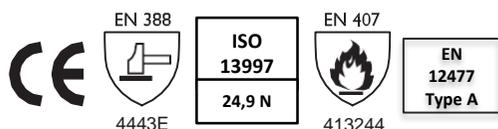

Certains produits en stocks disposent encore du marquage EN388 selon l'ancienne directive : 4X43E

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/10/18/2328 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir façon velours oléofuge & hydrofuge
Dos Cuir façon velours
Doublure Gant tricoté en para-aramide/coton/fibres minérales/polyester
Manchette Cuir anti-chaueur
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 25 paires

PRO•LINE :
 Notre sélection


Haute résistance aux projections de métal liquide


Résistance à la chaleur
 Cuir anti-chaueur




Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
 100°C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité oléofuge et hydrofuge


Excellente protection aux coupures

Doublure para-aramide/coton/fibres minérales/polyester

 Bride de serrage