


PROTRI-1

GAMME G3A

PROTECTION CHALEUR ET COUPURE

- Manipulation de pièces chaudes
- Interventions exceptionnelles : pièces sorties de four
- Manipulation rouleaux de four

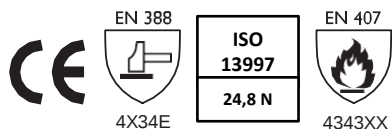

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/03/19/0728 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir façon velours oléofuge & hydrofuge
Dos Cuir façon velours
Doublure 3XDTECH®
Membrane Porelle®
Manchette Cuir anti-chaueur
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

PRO•LINE :
Notre sélection

PRO•ONE :
Disponible à la main

PRO•CLEAN :
Option nettoyage

